


C24



C24-100M: 115W

Dimensiones (mm):

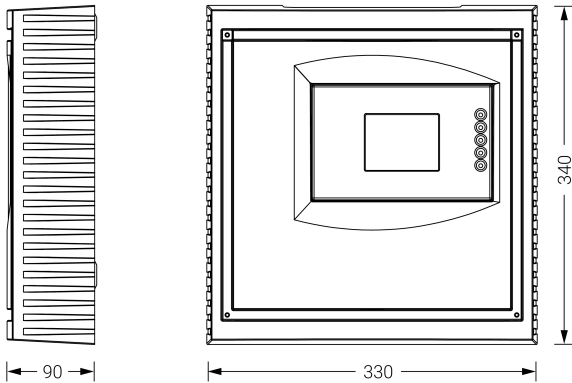

Datos fotométricos:

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. C24-100M



EN50171
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: C24. Referencia: C24-100M, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: . Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: . Batería de: Pb 12V. IP: 40. IK: 04. Versión: . Acabado: Blanco. Carcasa de: Acero Inoxidable. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 0 x 0 x 0 mm. Manufacturado según la normativa EN50171.

Fuente de Luz

Autonomía (h)	1h
Batería	Pb 12V
Potencia (W)	8W
Modo de funcionamiento	
Clase	I
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Telemandable	No