

HERMETIC XL

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. DEAL-2000



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC XL. Referencia: DEAL-2000, fabricado por Normalux. Lúmenes 1960 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7,2V/4Ah. IP: 66. IK: 10. Versión: Autotest. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 900 x 95 x 85 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

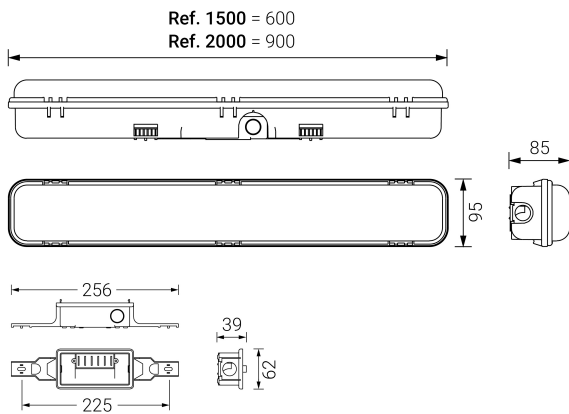

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 1960 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Mh 7,2V/4Ah |
| Potencia (W) | 25W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | II |
| IP | 66 |
| IK | 10 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |

Datos fotométricos:

