

# EXTRAPLANA

## Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia  
Ref. FL2-200



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: FL2-200, fabricado por Normalux. Lúmenes 275 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/1,5Ah. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledando S-TE.

Dimensiones (mm):

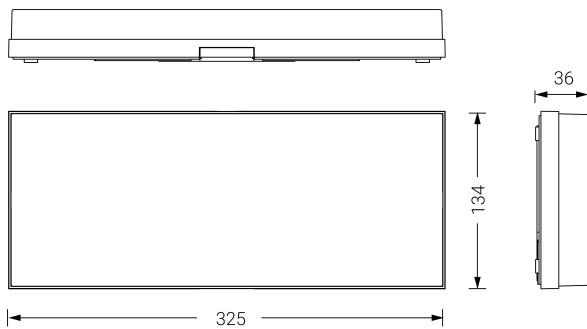

Lúmenes	275 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	2h
Batería	Ni-Cd 4,8V/1,5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

