





Dimensiones (mm):

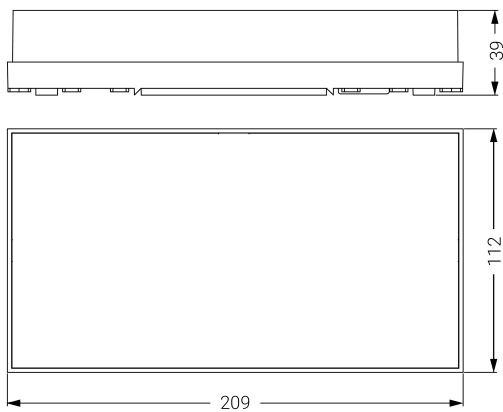


Datos fotométricos:

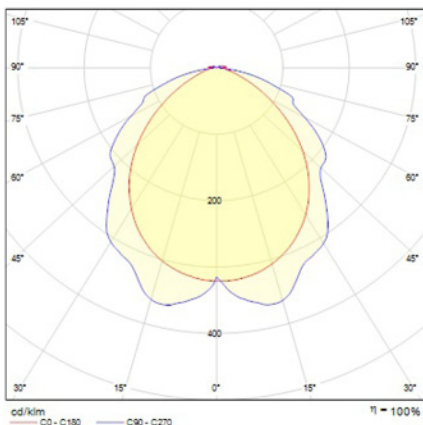

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. SSL-300



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: SMART. Referencia: SSL-300, fabricado por Normalux. Lúmenes 270 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 42. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Lúmenes                            | 270 lm          |
| Temperatura de color (K)           | 5700            |
| Fuente de Luz                      | Led             |
| Autonomía (h)                      | 1h              |
| Batería                            | Ni-Cd 6V/750mAh |
| Potencia (W)                       | 3,22W           |
| Modo de funcionamiento             | Permanente      |
| Clase                              | II              |
| IP                                 | 42              |
| IK                                 | 07              |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35          |
| Telemandable                       | Sí              |