


VOLUTTA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. VAL-100



Dimensiones (mm):

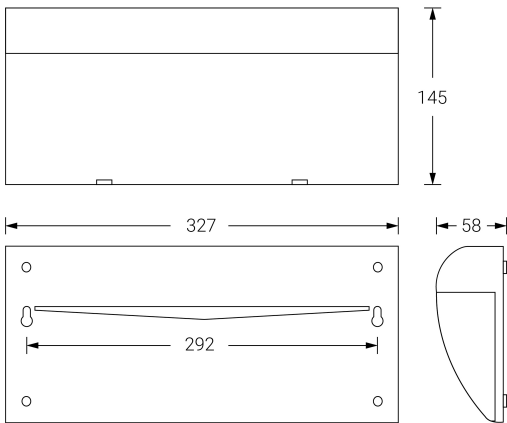

UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA. Referencia: VAL-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 80 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 22. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 58 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes                            | 80 lm             |
| Temperatura de color (K)           | 5700              |
| Fuente de Luz                      | Led               |
| Autonomía (h)                      | 1h                |
| Batería                            | Ni-Cd 3,6V/300mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h         |
| Potencia (W)                       | 1,35W             |
| Modo de funcionamiento             | Permanente        |
| Clase                              | II                |
| IP                                 | 22                |
| IK                                 | 04                |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35            |
| Telemandable                       | Si                |

Datos fotométricos:

