



# VOLUTTA



Dimensiones (mm):

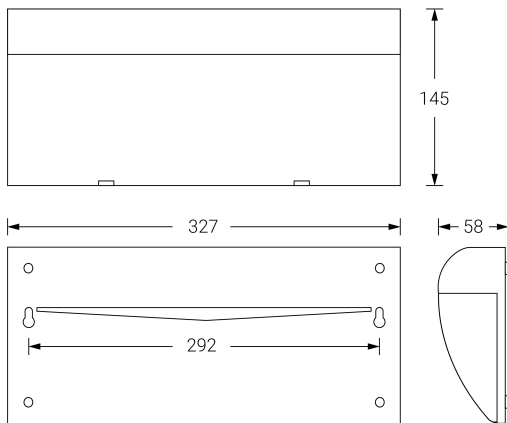

Datos fotométricos:

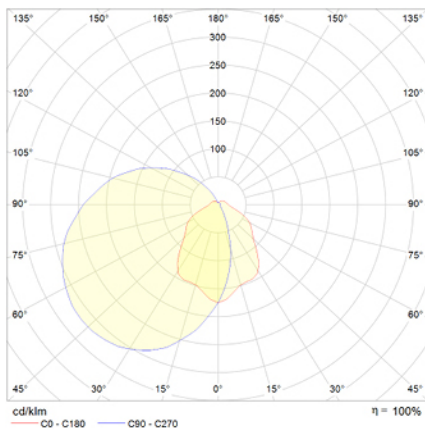

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VIDL-100



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA. Referencia: VIDL-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 80 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/0,75Ah. IP: 22. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 58 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes                            | 80 lm             |
| Temperatura de color (K)           | 5700              |
| Fuente de Luz                      | Led               |
| Autonomía (h)                      | 1h                |
| Batería                            | Ni-Cd 3,6V/0,75Ah |
| Potencia (W)                       | 5W                |
| Modo de funcionamiento             | Permanente        |
| Clase                              | II                |
| IP                                 | 22                |
| IK                                 | 04                |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35            |
| Telemandable                       | No                |