

Alumbrado de Emergencia


Ref. VSE-1



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VSE-1 ,  
fabricado por Normalux. Lúmenes 205 lm. Autonomía (h) 1h. Modo  
de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable.  
Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 20-40. IK: 04.  
Versión: Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS  
Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50  
x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Dimensiones (mm):

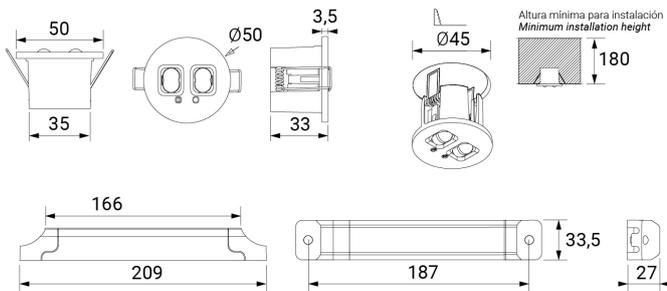

Lúmenes	205 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 12 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

