

Alumbrado de Emergencia


Ref. VSEAT



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VSEAT, fabricado por Normalux. Lúmenes 195 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 20-40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledando S-TE.

Dimensiones (mm):

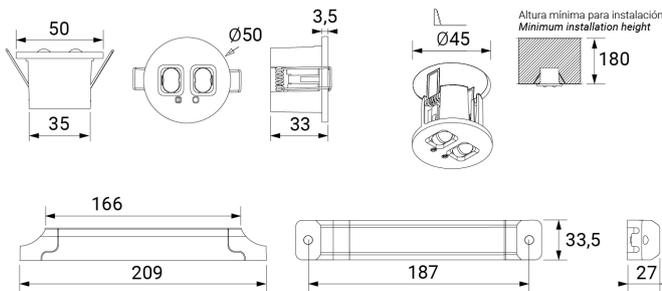

Lúmenes	195 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Teledandable	Sí

Datos fotométricos:

